
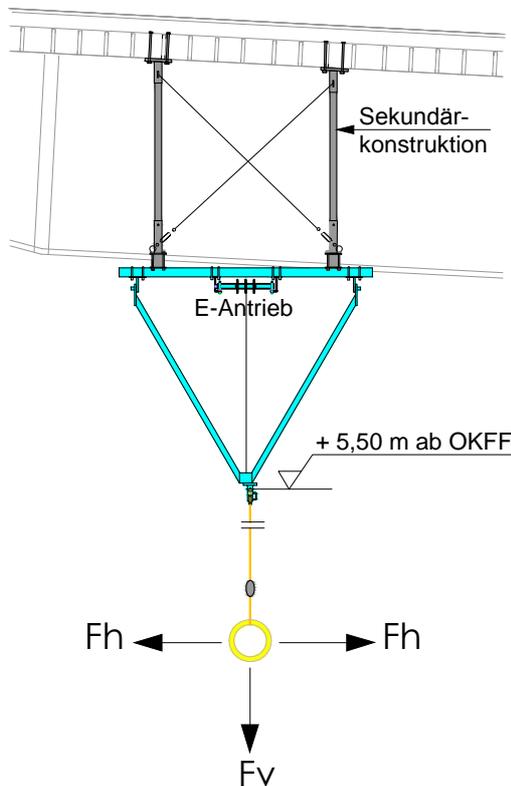


Schaukelringe mit Abhängung hochklappbar DIN EN 12655

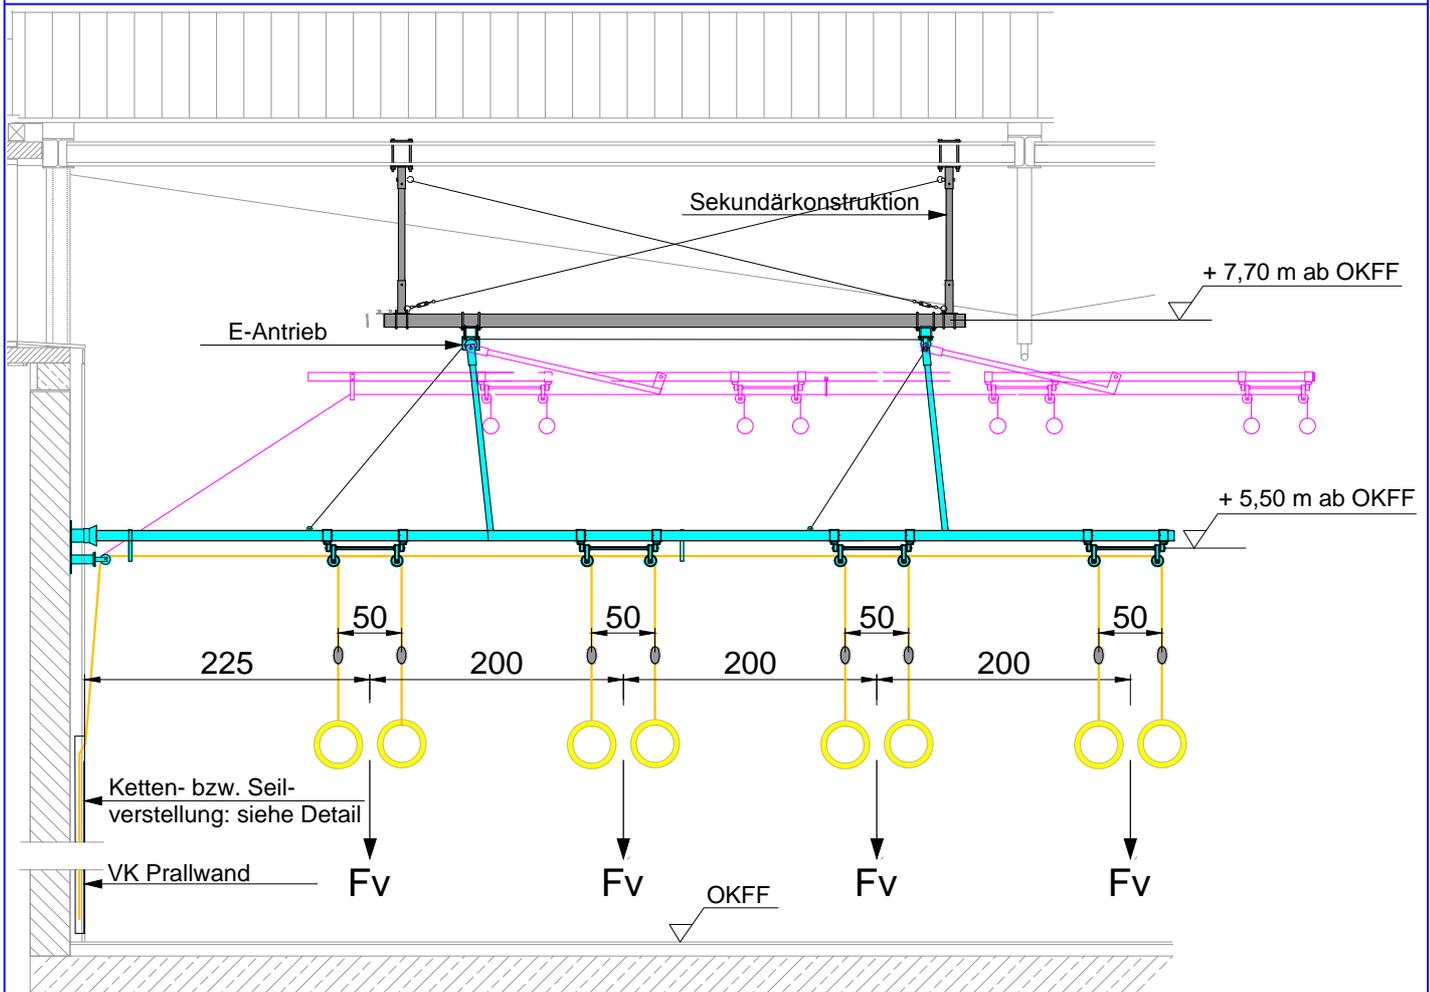

Maße in cm

Elektromotor: 230V, 435W, 1,9A
Bedienschalter: System Totmann muß im Sichtbereich des Gerätes platziert werden!

Hinweis: Die Pendelhöhe darf nicht höher sein als 550cm

Zu beachtende Mindestabstände bei Schaukelringen DIN 18032-1 Tab A2

- seitlich: 150 cm
- vorwärts: 1050 cm
- rückwärts: 750 cm
- untereinander: 150 cm

Gerätebelastungen lt. DIN EN 12655
Je Ringepaar: Fv=4500N; Fh=2000N
Eigenlast je Ringepaar: G=800N

Anschlußbeispiel

