



Universal-Ringe-Kletter-Anlage (URK) DIN EN 12655

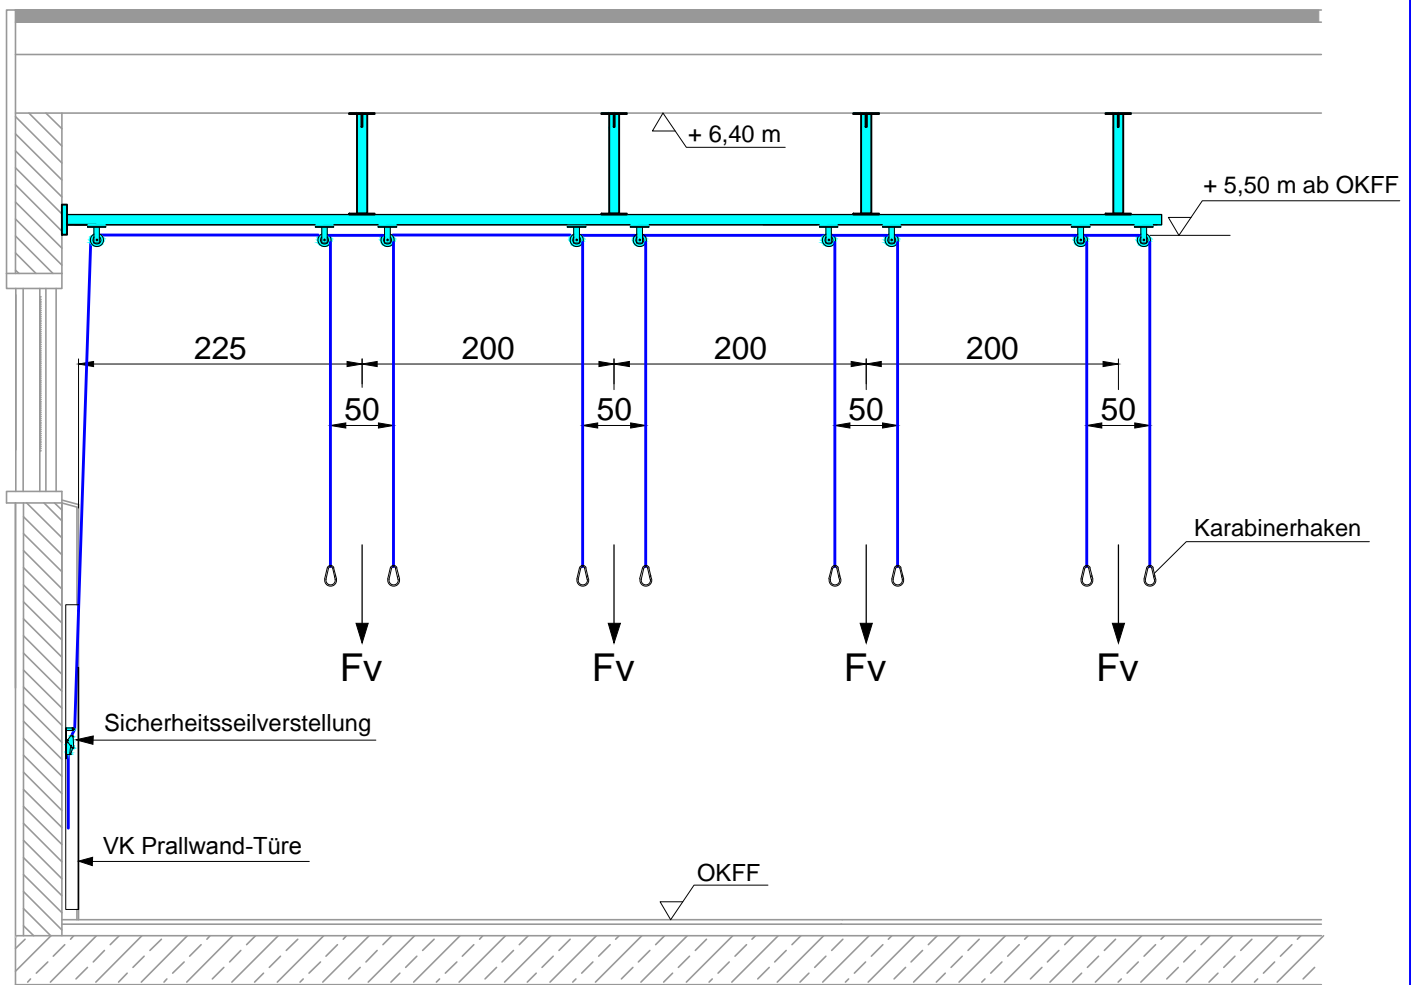

Maße in cm

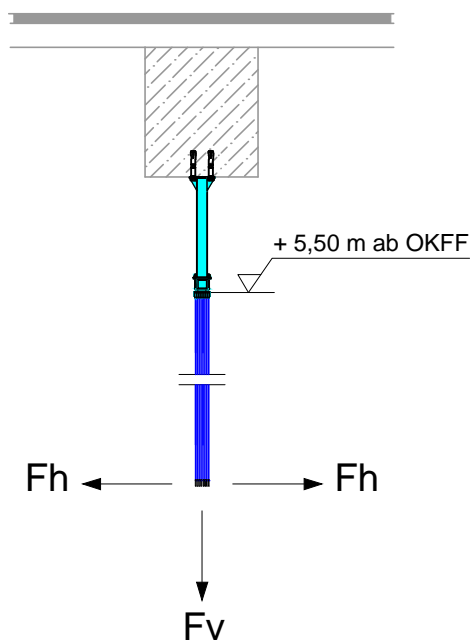

Hinweis: Die Pendelhöhe darf nicht höher sein als 550cm

Zu beachtende Mindestabstände bei Schaukelringen DIN 18032-1 Tab A2

seitlich: 150 cm
vorwärts: 1050 cm
rückwärts: 750 cm
untereinander: 150 cm

Gerätebelastungen lt. DIN EN 12655

Je Ringepaar: $F_v \sim 4500\text{N}$; $F_h = 2000\text{N}$
Eigenlast je Ringepaar: $G = 800\text{N}$