
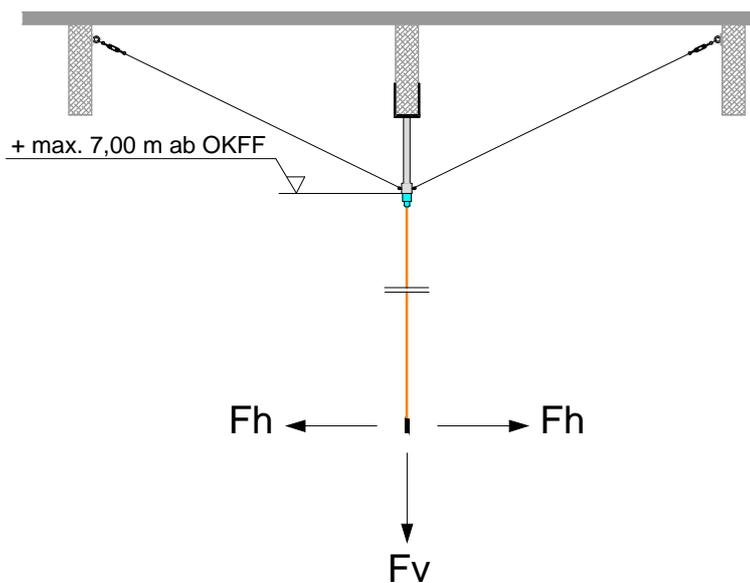


Rollbare Klettertaue mit Abhängung DIN 7911-2

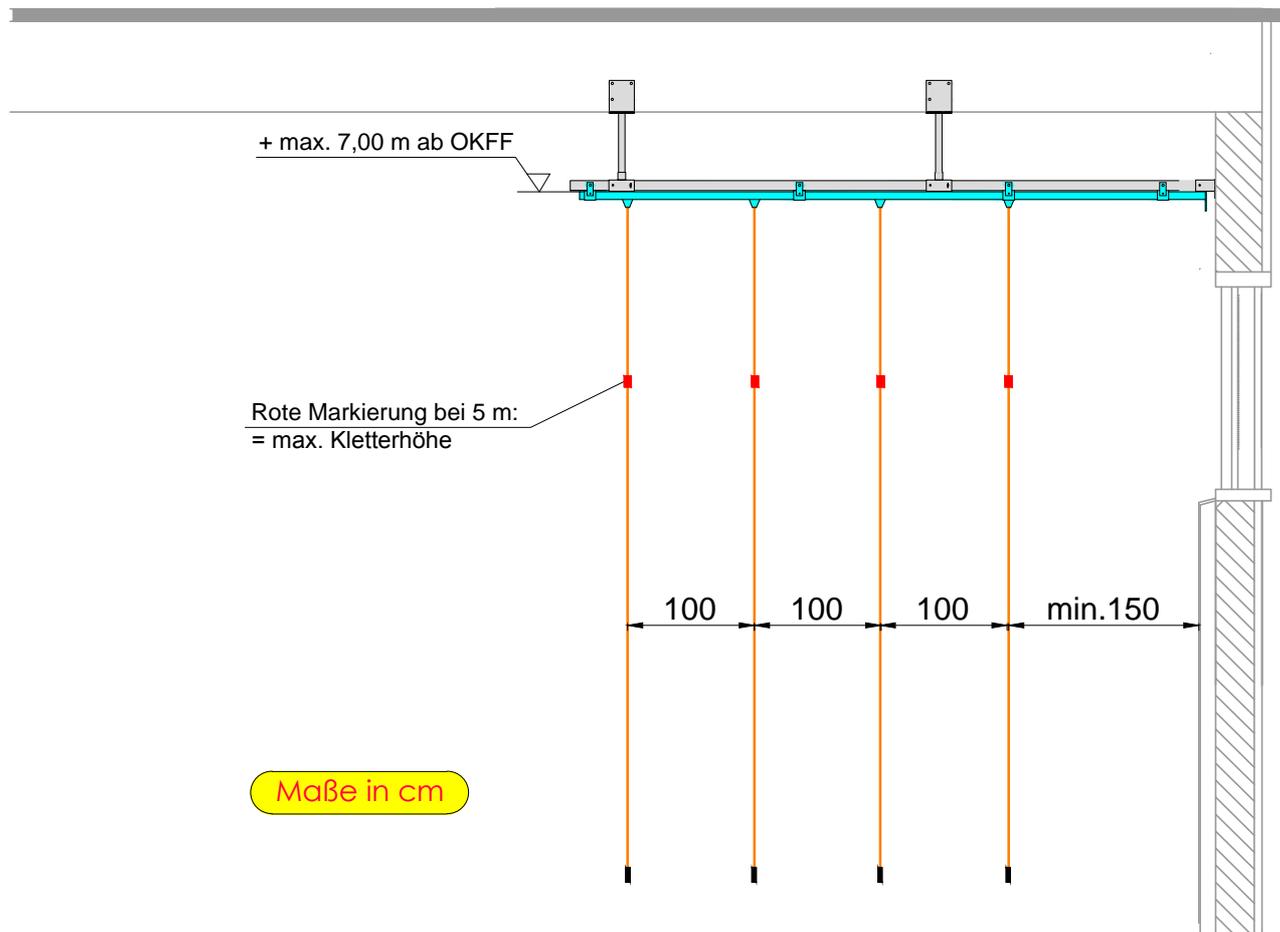

Zu beachtende Mindestabstände bei
Klettertauen DIN 18032-1 Tab A2

seitlich: 150 cm
vorwärts: 450 cm
rückwärts: 450 cm
untereinander: 100 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 7911-2

Je Klettertau: $F_v=2000N$; $F_h=900N$
Eigenlast je Tau: $G=400N$