



# Sprossenwand schwenkbar DIN 7910

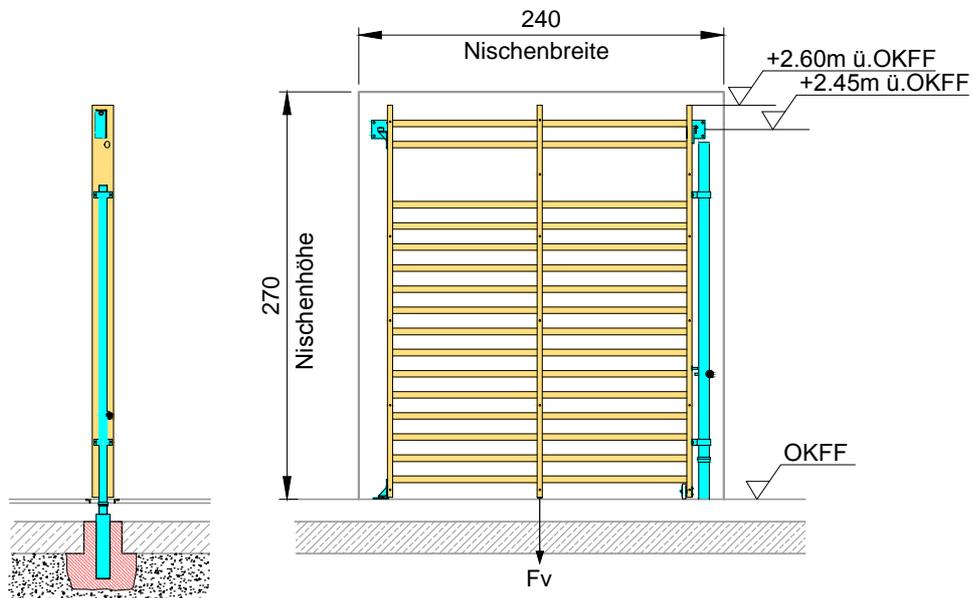

Details zur Fundamentaussparung  
siehe separates Datenblatt

Maße in cm

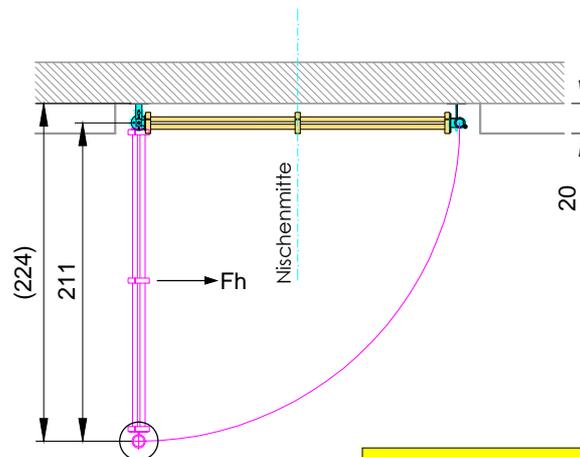

Zu beachtende Mindestabstände bei  
Sprossenwänden DIN 18032-1 Tab A2

vorwärts: 400 cm  
rückwärts: 400 cm  
untereinander: 200 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 7910  
Lastannahme:  $F_v=2000N$ ;  $F_h=900N$