



Sprossenwand hochziehbar und schwenkbar DIN 7910

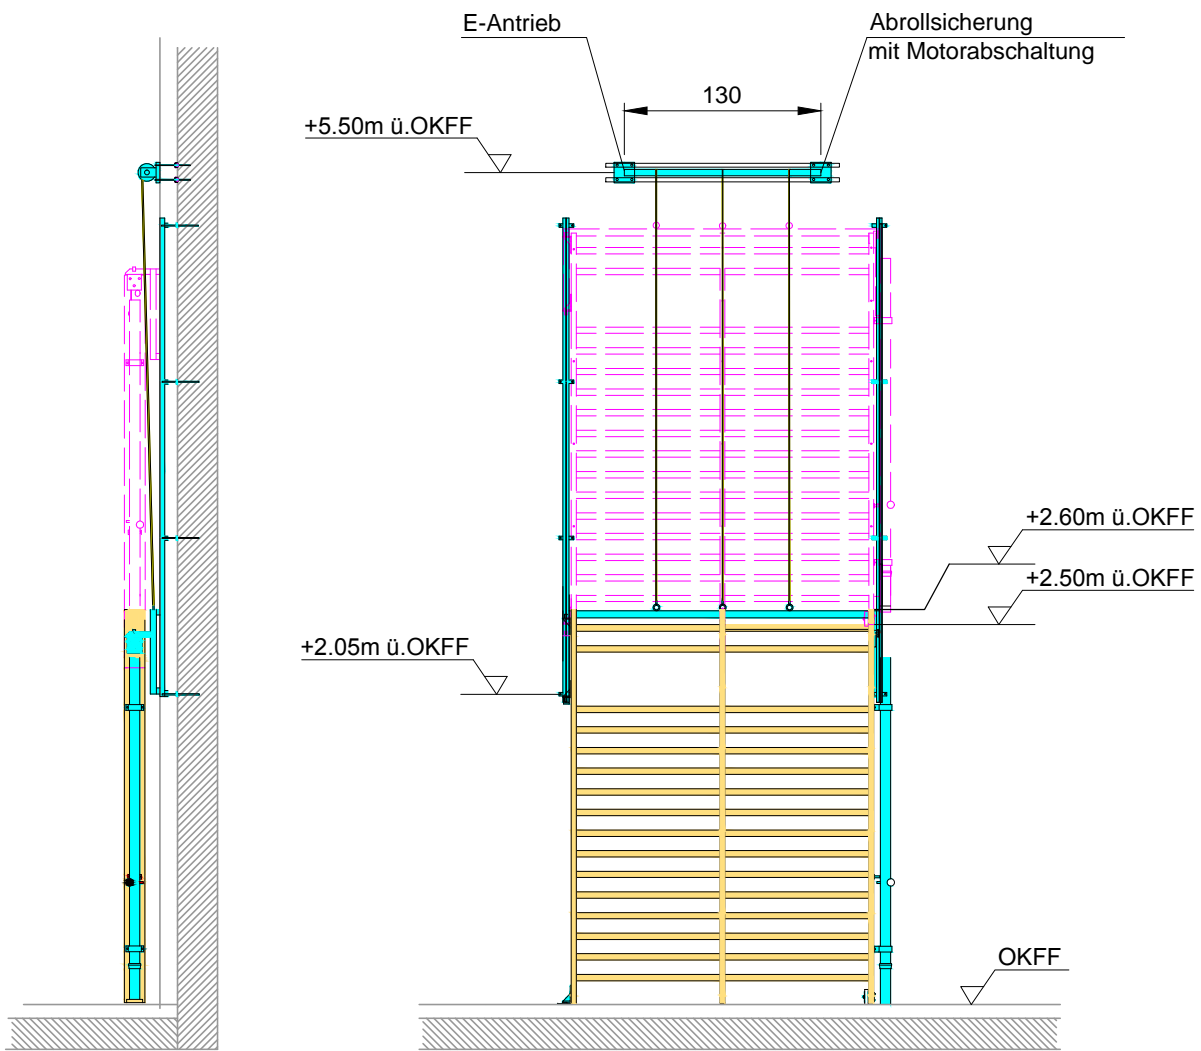

Maße in cm

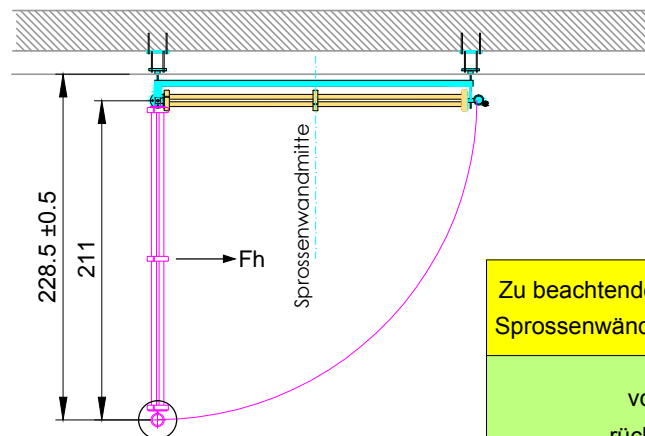

Details zur Fundamentaussparung
siehe separates Datenblatt

Zu beachtende Mindestabstände bei
Sprossenwänden DIN 18032-1 Tab A2

vorwärts: 400 cm
rückwärts: 400 cm
untereinander: 200 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 7910
Lastannahme: $F_v=2000N$; $F_h=900N$