


Fundamentaussparung für gedämmte und ungedämmte Bodenhülsen

Fall 1: nicht unterkellerte Halle

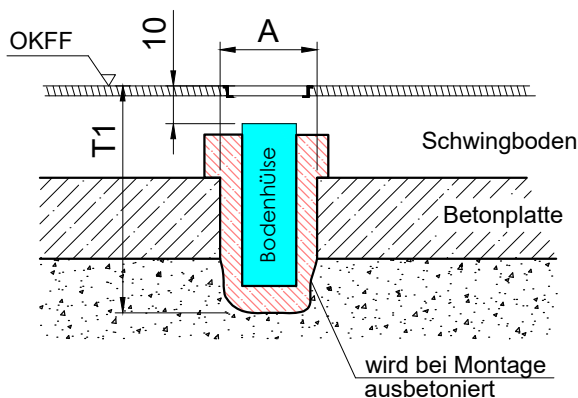


Hinweis

Sportbodenhöhe	Ausführung
unter 16cm	ohne Sockel
16cm - 25cm	mit Sockel (wie dargestellt)
über 25cm	mit Verstärkungsrahmen

ungedämmte Bodenhülsen

	A	T1-3
Hülsen-Steckreck	30x30 Ø30	55
Hülsen-Steckbarren	25x25 Ø25	45
Sprossenwand	25x25 Ø25	45
Volleyball- und Spielfosten	25x25 Ø25	45

Fall 2: wasserdichte Betonplatte

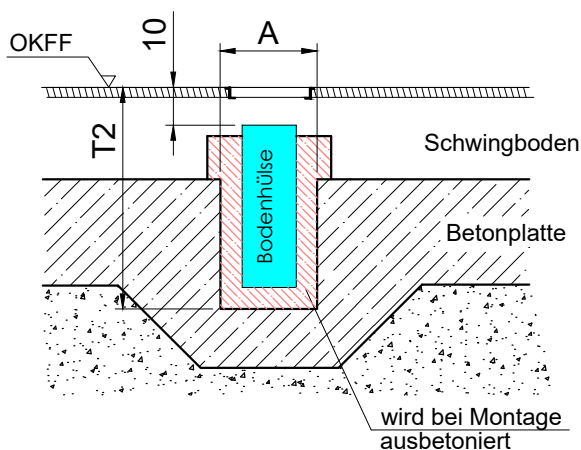

gedämmte Bodenhülsen (für Fall 3 nicht vorgesehen)

	A	T1-2
Hülsen-Steckreck	30x30 Ø35	60
Hülsen-Steckbarren	25x25 Ø27	50
Sprossenwand	25x25 Ø27	50
Volleyball- und Spielfosten	25x25 Ø32	50

Maße in cm

Fall 3: unterkellerte Halle

Einbau der Bodenhülsen mit
zusätzlichem Stahltopf

