



Sprossenwand schwenkbar (Maße 2,00 x 2,60m) DIN 7910

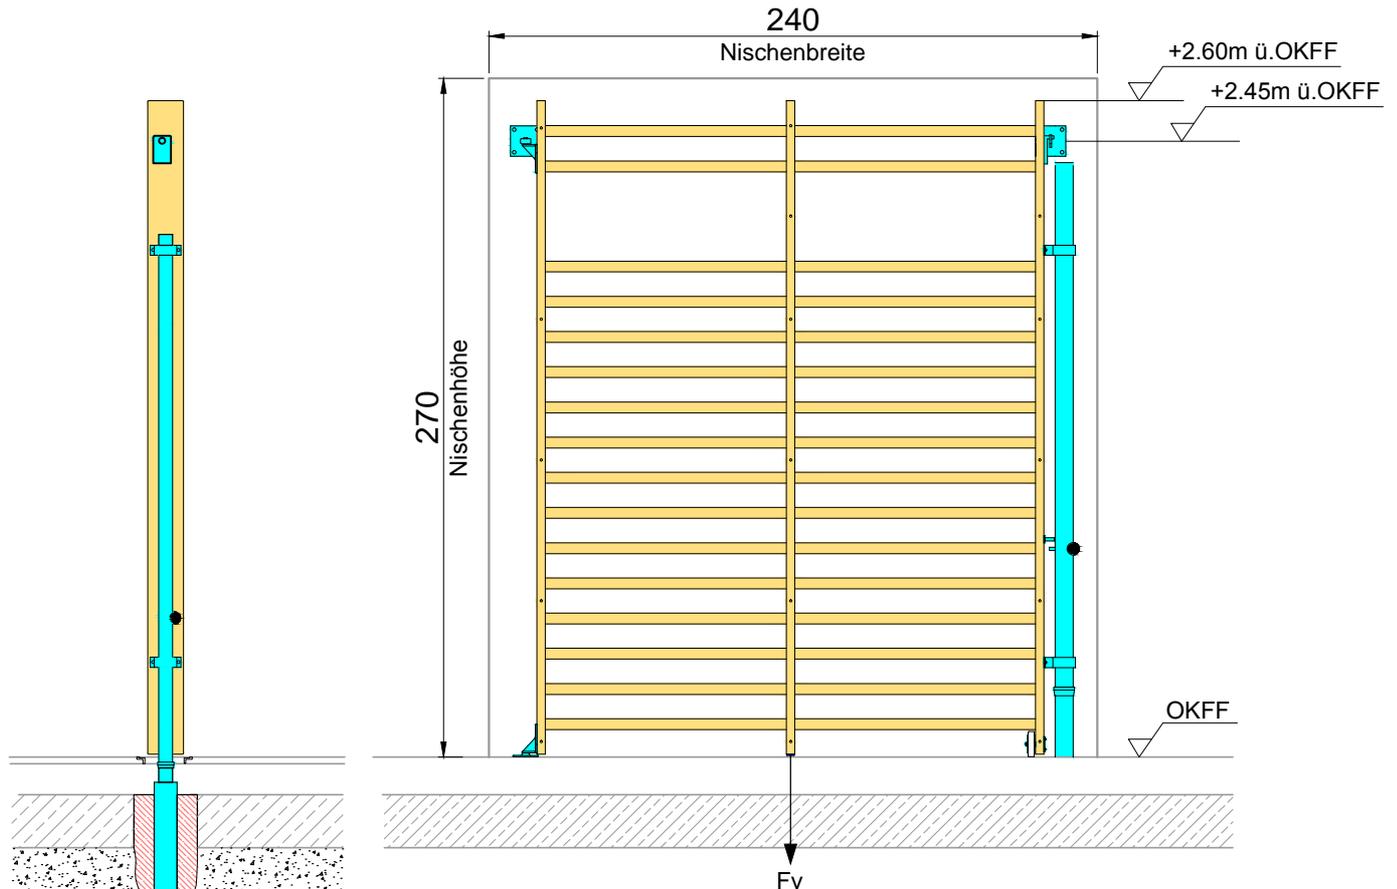

Details zur Fundamentaussparung
siehe separates Datenblatt

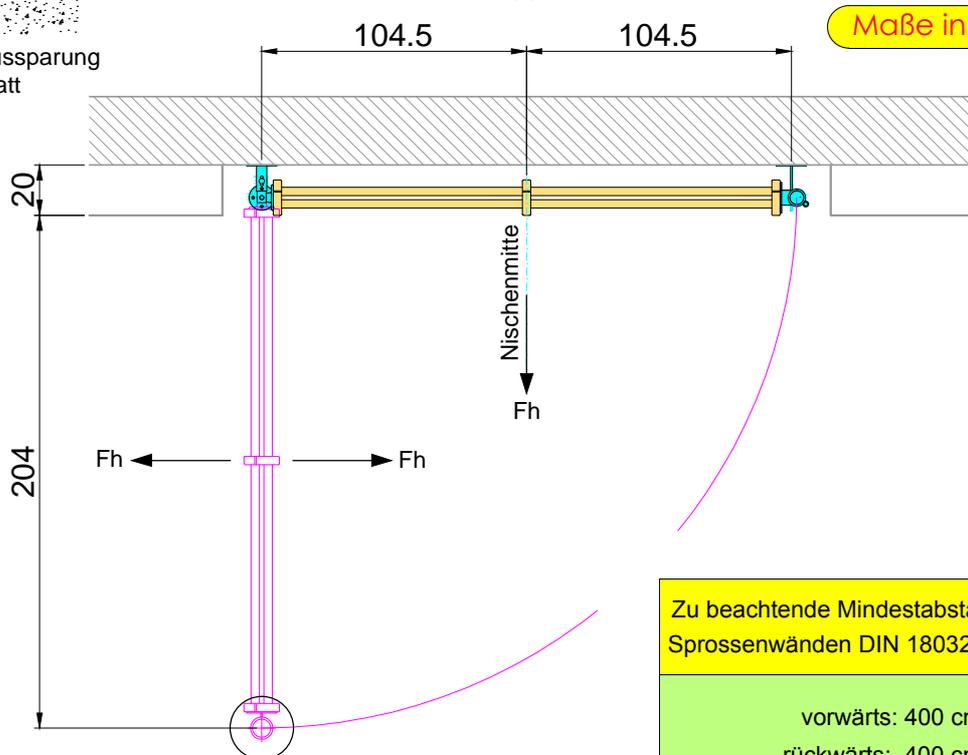

Zu beachtende Mindestabstände bei
Sprossenwänden DIN 18032-1 Tab A2

vorwärts: 400 cm
rückwärts: 400 cm
untereinander: 200 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 7910
Lastannahme: $F_v=2000\text{N}$; $F_h=900\text{N}$