



Schaukelringe mit starrer Abhängung

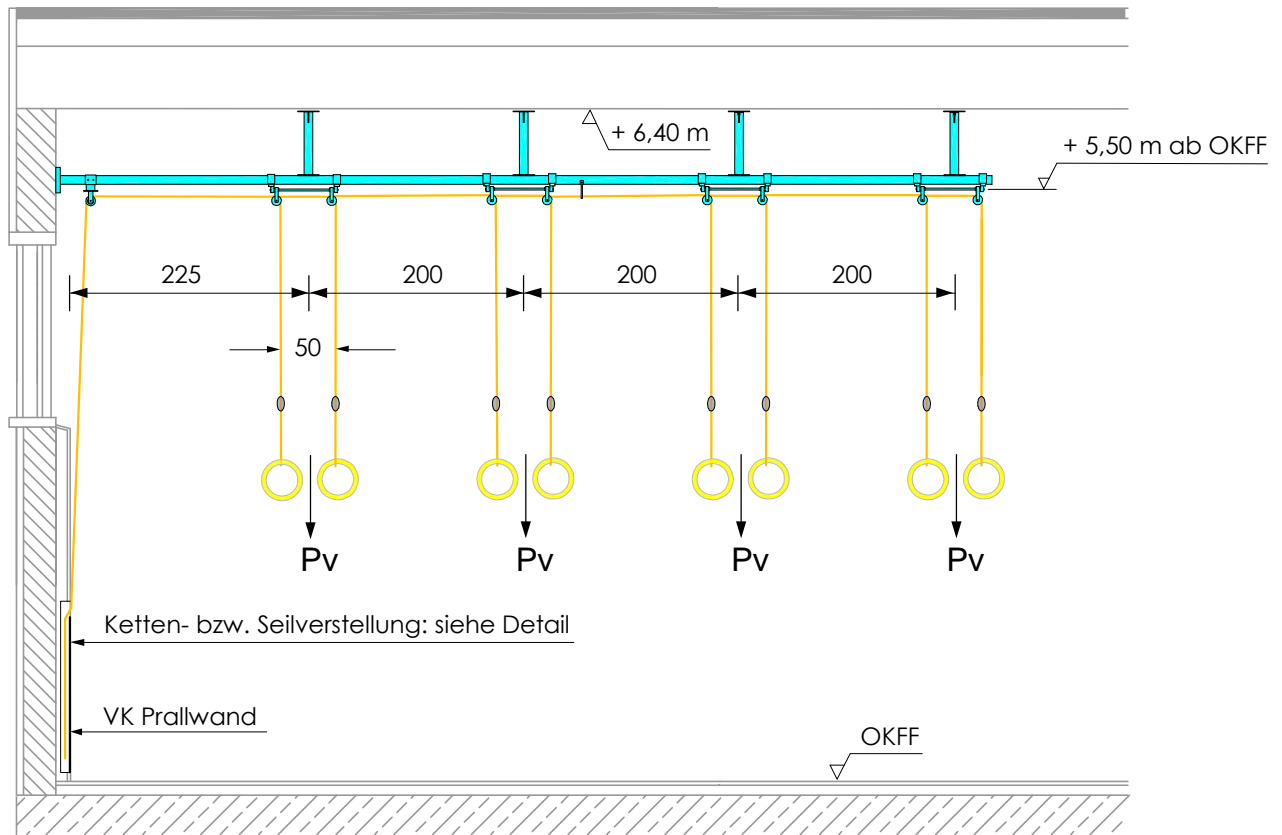

Maße in cm, m

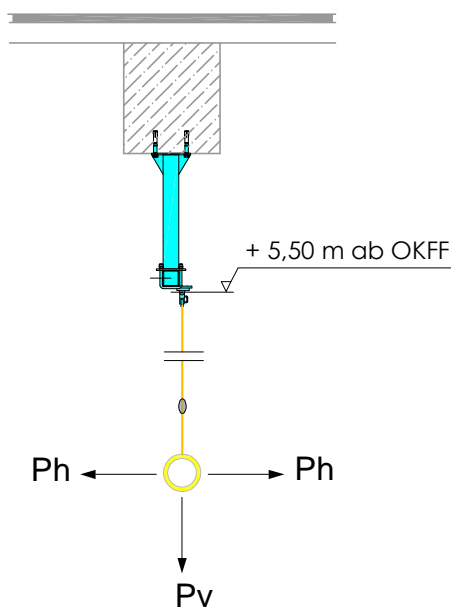

Hinweis: Die Pendelpunkthöhe darf nicht höher sein als 550 cm

Zu beachtende Mindestabstände bei den Schaukelringen:

seitlich: 150 cm
 vorwärts: 1050 cm
 rückwärts: 750 cm
 untereinander: 150 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 1055, Blatt 3

Je Ringepaar: $P_v = 4000 \text{ N}$; $P_h = 1800 \text{ N}$
 Eigenlast: $G = 800 \text{ N}$ je Ringepaar