
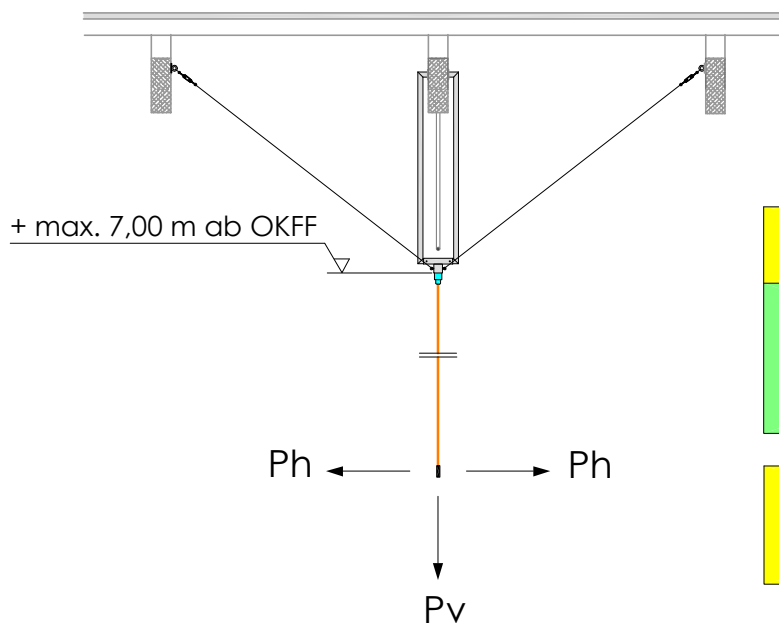


Rollbare Klettertaue mit Abhängung

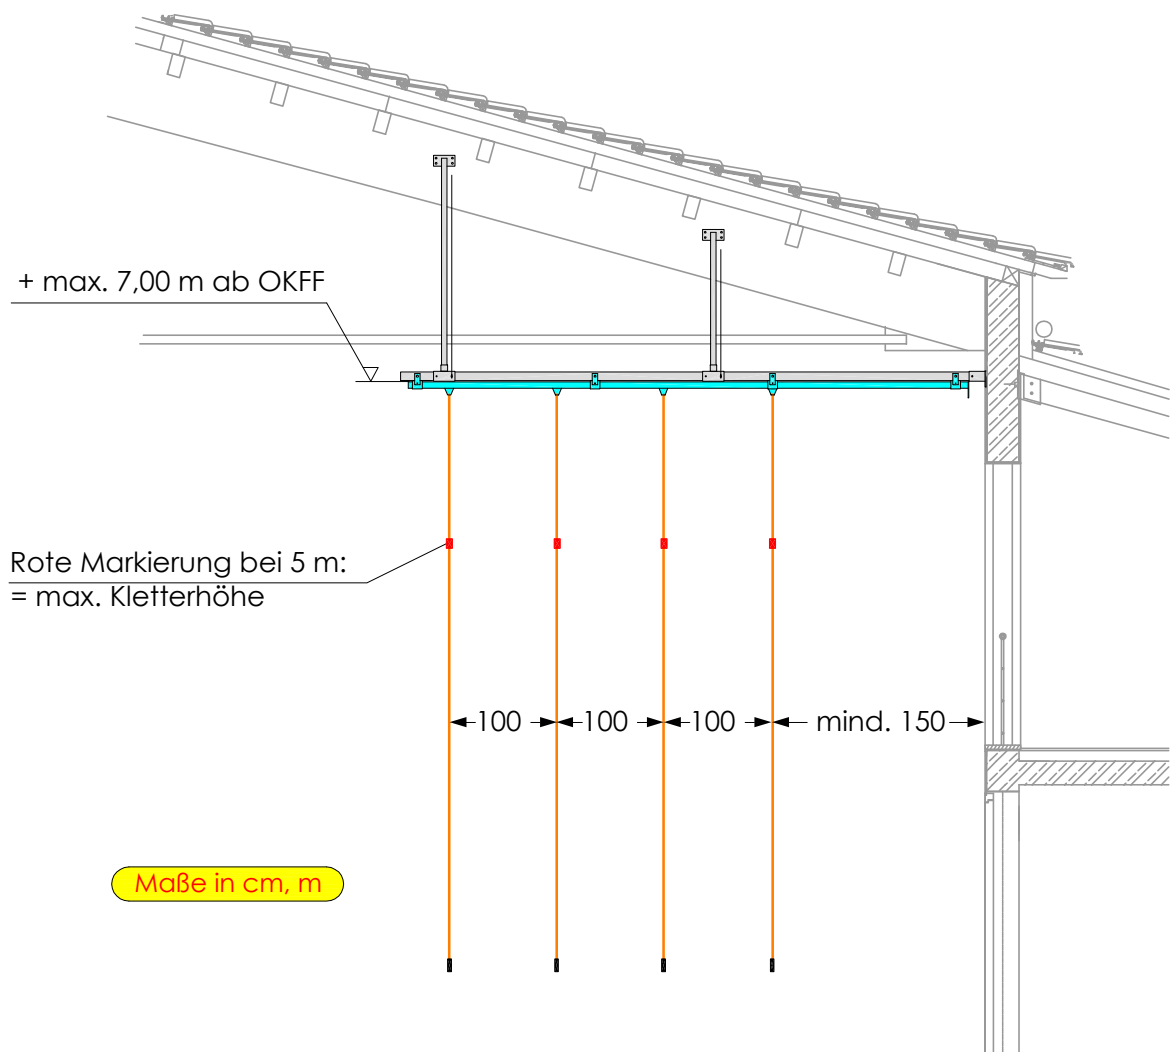

Zu beachtende Mindestabstände bei den Klettertauen:

seitlich: 150 cm
vorwärts: 450 cm
rückwärts: 450 cm
untereinander: 100 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 1055, Blatt 3
Je Klettertau: Pv = 2000 N; Ph = 900 N
Eigenlast: G = 400 N je Tau