



# Universal-Ringe-Kletter-Anlage (URK)

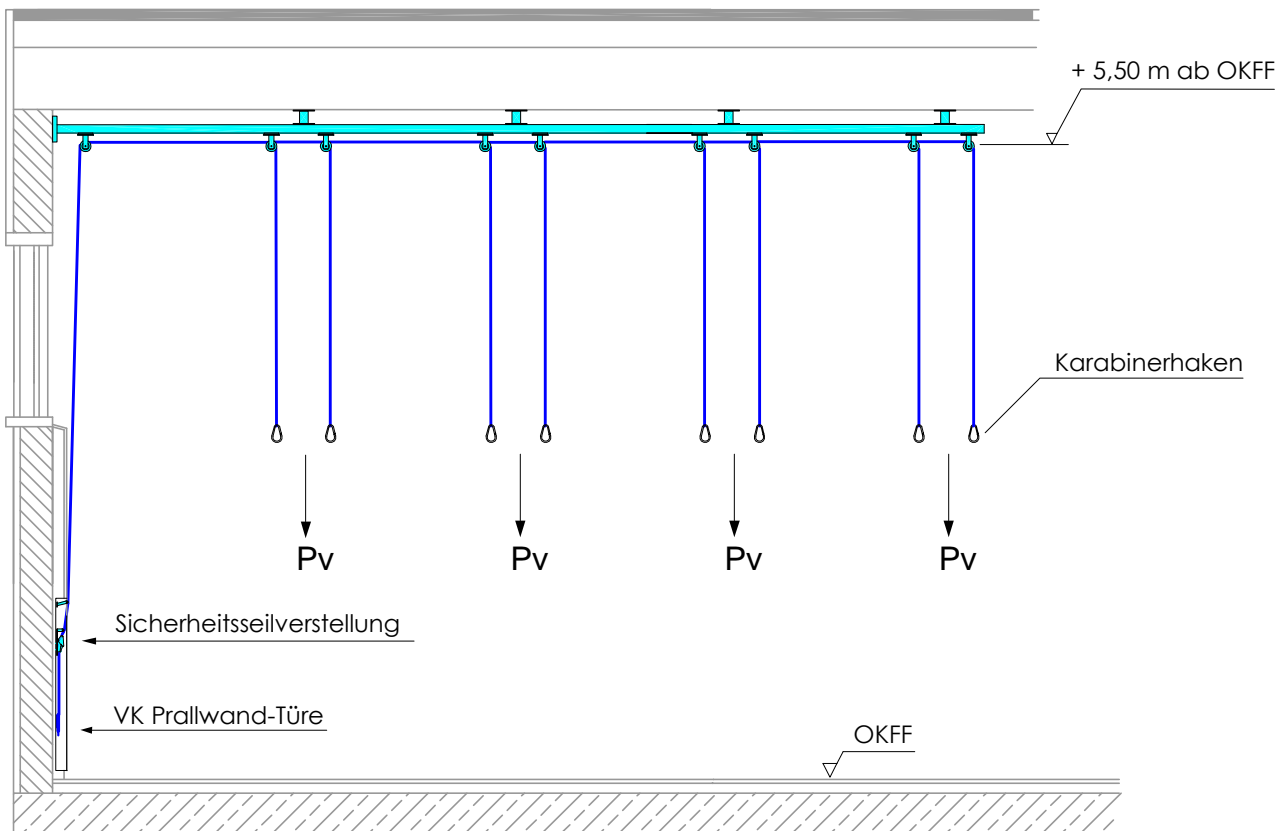

Maße in cm, m

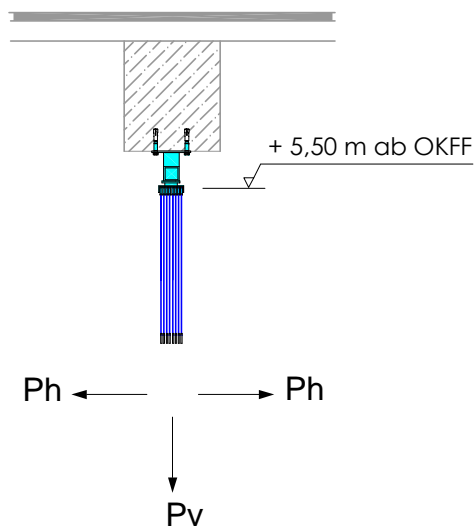

Hinweis: Die Pendelpunkthöhe darf nicht höher sein als 550 cm

Zu beachtende Mindestabstände

seitlich: 150 cm  
vorwärts: 1050 cm  
rückwärts: 750 cm

Gerätebelastungen lt. DIN 1055, Blatt 3

Je Seilpaar: Pv = 4000 N; Ph = 1800 N  
Eigenlast: G = 800 N je Ringepaar